



SIMPLES E
DURADORO

EiSalt

1 DURADOURO

Das **eletrólises duradouras** clorinadores nesta categoria graças ao seu elétrodo de **titânio de alta qualidade** (até 8000 horas).

Ti²²
TITÂNIO
NO INTERIOR

2 ADEQUADO PARA TODAS AS INSTALAÇÕES

Com o seu design compacto, pode instalar EiSalt em qualquer lado, **em espaços confinados e mesmo em ambientes húmidos.**


INSTALAÇÃO
FÁCIL

3 PRIMEIRO A SEGURANÇA

EiSalt foi desenvolvido para **facilitar a rotina diária do proprietário com funcionalidades de segurança**, como um sensor de gás que para se não houver fluxo e um alarme de sal que indica falta de sal na piscina.


SEGURANÇA

SHOWROOM DE 250M2 VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY
IN THE BELOURA BUSINESS CENTER, NEAR THE ESTORIL RACE TRACK

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda VISITE-NOS Telm. 962444011 Tel. 216075598

Beloura Business Center – Rua dos Navegantes Bloco 1 Loja A R/C 2710-297-Linhó Sintra - perto Autódromo Estoril
EQUIPAMENTOS DE EXCELENTE EFICÁCIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO geral@mergulhosalgado.pt www.mergulhosalgado.pt

ESPECIFICAÇÕES



SEM MANUTENÇÃO

Eléctrodos de autolimpeza através de polaridade invertida.



MODO OBTURADOR

Redução automática da produção de cloro quando a cobertura da piscina está fechada (saída reduzida a 10%).

PARAR

SISTEMA DE SEGURANÇA

Paragem automática se não houver fluxo na célula.



RESISTENTE À ÁGUA

A unidade de controlo resistente à água "IP24" poder ser instalada em todos os tipos de sala de máquinas.



GARANTIA INCONDICIONAL

No sistema de controlo e na célula, independentemente das causas do dano.

PARA QUE TIPO DE PISCINA?


1 TODOS OS TIPOS DE PISCINA



2 PISCINA ATÉ 140M³ (CLIMA TEMPERADO, FILTRAGEM 8 H/DIA)



DIMENSÕES

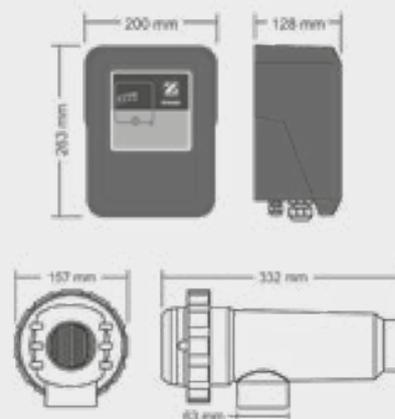

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MODELOS	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Volume de água tratado (clima temperado, filtragem 8 h/dia)	50 m ³	90 m ³	140 m ³
Produção nominal de cloro	12 g/h	21 g/h	30 g/h
Potência nominal	90 W	110 W	180 W
Interface de utilizador	LEDS		
Modo de funcionamento	Modo normal, de cobertura (10%)		
Relógio/temporizador	Ligação à filtragem		
Polaridade invertida	Sim; ajustável		
Nível de sal recomendado - mínimo	Mínimo 5 g/l - 4,0 g/l		
Segurança	Luz indicadora de sal: produção reduzida para proteger o eléctrodo Todos os LED piscam: produção interrompida até retorno às condições normais		
Posição da célula	Horizontal ou vertical		
Tubagem compatível	DN63 mm (uso de redutores de PVC para DN50 mm)		
Classificação de proteção	IP24		
Fonte de alimentação 50/60 Hz	220-240 V CA		

As eletrólises de sal são uma solução de desinfeção **automática e eficiente**.
São fáceis de usar, oferecem um tratamento da água completo e **manutenção reduzida**.

2 ANOS
INCONDICIONAL GARANTIA

SHOWROOM DE 250M² VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY
IN THE BELOURA BUSINESS CENTER, NEAR THE ESTORIL RACE TRACK

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda VISITE-NOS Telm. 962444011 Tel. 216075598

Beloura Business Center – Rua dos Navegantes Bloco 1 Loja A R/C 2710-297-Linhó Sintra - perto Autódromo Estoril
EQUIPAMENTOS DE EXCELENTE EFICÁCIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO geral@mergulhosalgado.pt www.mergulhosalgado.pt



Beloura Business Center

Rua dos Navegantes Bloco 1 Loja A R/C, 2710-297 Linhó Sintra
(Perto do Autódromo do Estoril - Portugal)

contactos:
geral@mergulhosalgado.pt

Diretora:
Patrícia Alves Baganha
Telm. 962444011
patricia@mergulhosalgado.pt

loja@mergulhosalgado.pt
Telem.: (00 351) 919 916 050
Telef./Fax: (00 351) 21 607 55 98

