

# EASY Light

## A qualidade em total simplicidade



Cobertura opaca



Piscinas madeira



Superfície piscina  $\leq 5 \times 10$  m



Peso ao m<sup>2</sup> 1,00 kg



Sistema de tensão sobre tubo



Acabamento



Sistema de acoplamento rápido



Resistência à abrasão



Sistema antifolhas antilevantamento



Cantos cortados



Tecido SUPERBLACK Evolution





Coberturas de segurança  
com a NORMA  
NF P  
90-308  
certificadas  
pelo LNE  
conformes



# EASY Light

O essencial para uma segurança da piscina ao melhor preço. Em PVC maleável reforçado, fácil de instalar, com patins de proteção debaixo dos tubos e um sistema de tensão eficiente. Ideal para garantir a segurança da sua piscina durante todo o ano e a baixo custo.

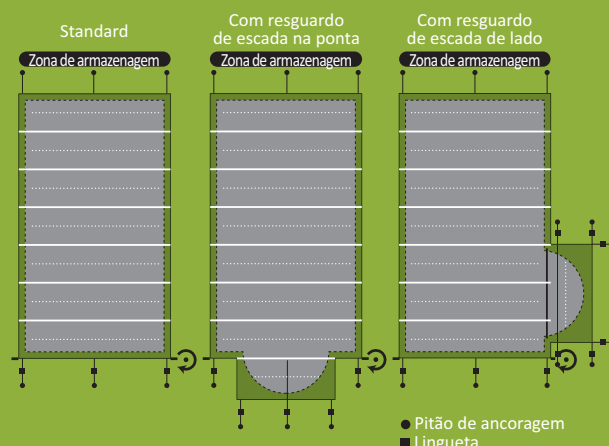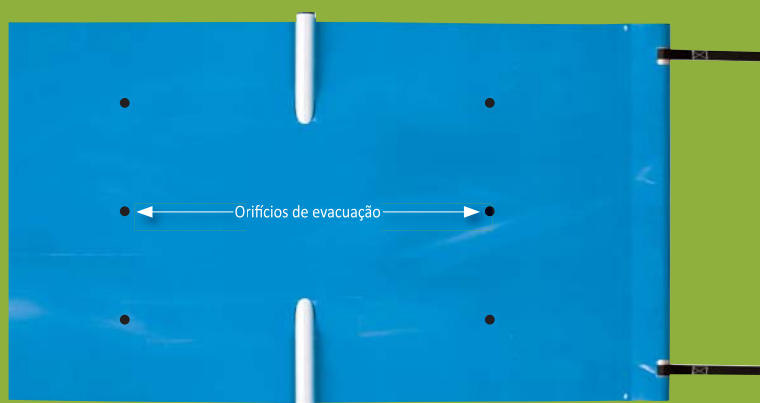

## 1 Utilização simples

O enrolamento efetua-se pela direita através de uma manivela ou sem esforço através da motorização ROLLTROT<sup>2</sup>®. Tempo médio da manipulação: desenrolamento = 2 min / enrolamento = 3 min.

## 2 Rápido

Apenas 3 linguetas de tensão em aço inoxidável.

## 3 Menos desgaste

graças aos patins de proteção compósitos rebitados debaixo dos tubos.

## 4 Sistema de tensão

sobre o tubo permitindo alcançar uma tensão perfeita da cobertura.

## ● Instalação simples e rápida

## ● Integra-se facilmente

na maioria das piscinas existentes ou a construir.

## ● Solução económica

Uma evaporação mínima. Um melhor equilíbrio térmico para uma mais longa utilização da piscina a baixo custo. Uma água mais limpa. Substitui vantajosamente a cobertura solar, o seu enrolador e a cobertura de invernicação.

## ● Sem stress

Encerrada / esquecida: uma vez desenrolada e bloqueada, a segurança está garantida.

## Advertência

Esta cobertura não substitui o bom senso nem a responsabilidade individual. O objetivo também não é substituir a vigilância dos pais e/ou adultos responsáveis que continuam a ser o fator essencial na proteção das crianças.

Garantia  
**3**  
anos\*

\*Garantia degressiva: de acordo com as condições gerais de venda.

**INCLUI**

- Linguetas em aço inoxidável.
- Pitões.
- Manivela desmultiplicada reforçada.

**CORES**

Azul/Ivoire Verde/Ivoire

**OPÇÕES**

- Pitão/forro.
- Pitão margem madeira.
- Correia com sistema de acoplamento rápido em inox
- Rolltrot 2 motorização

Video de demo

BILHETE DE IDENTIDADE	
Tecido	PVC maleável reforçado com uma trama em poliéster.
Peso	Tecido = 580 g/m <sup>2</sup> . Cobertura = 1,1 kg/m <sup>2</sup> .
Resistência à rutura	2500 N / 5 cm (corrente) e 1800 N / 5 cm (trama).
Resistência ao rasgo	250 N (sentido corrente e trama).
Tratamentos	Anti-UV, anticriptogâmico e antibacteriano.
Tubo	Alumínio anodizado 1,5 µ, ø 45 e 50 mm.
Transbordo	25 cm no perímetro da piscina.

Fabrico Francês

NET POOL

ALBIGÈS®

Distribuidor aconselhamento